

SCHEDA TECNICA PRODOTTO ATTESTAZIONE DI CONSEGNA CN 07

Posteitaliane

INDICE

DOCUMENTI APPLICABILI	1
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
2. TERMINI E DEFINIZIONI	3
3. GENERALITÀ	4
4. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO.....	5
4.1 Codice 2DCOMM facoltativo.....	6
4.2 Materiale cartolina.....	7
4.3 Zone di rispetto dell’invio	8
5. AUTORIZZAZIONE ALLA STAMPA IN PROPRIO: REQUISITI DI QUALITÀ E CONTROLLI.....	9
5.1 Campionatura fisica	10
6. APPENDICE.....	11
6.1 Blocco Indirizzo.....	11
6.2 Posizionamento Blocco Indirizzo	12
6.3 Specifiche Tipografiche del Blocco Indirizzo.....	12
6.4 Zona di rispetto del Blocco Indirizzo e dell’Invio	13
6.5 Specifiche Zone di Rispetto	14

DOCUMENTI APPLICABILI

- Scheda tecnica Prodotto Assicurata Internazionale Market
- Scheda tecnica prodotto codice 2DCOMM per A.R. A.C. e CN 07 spediti da clienti autorizzati alla stampa in proprio

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente scheda è quello di definire le caratteristiche tecniche del modello CN 07 (Attestazione di consegna).

2. TERMINI E DEFINIZIONI

Sigla	Descrizione
ASTM	American Society for Testing and Materials
CS	Centro di Smistamento
Condensati (caratteri)	Spaziatura ridotta dei caratteri che compongono una parola
Fincatura	Griglia, tratteggio, reticoli o taglio tratteggiato
Fronte dell'invio	Lato della busta senza lembi di chiusura
Gloss	Misura della riflessione
Haze	Misura della opacità
Interlinea	Spazio tra le righe dell'indirizzo
ISO	International Organisation for Standardisation
Pantone	Sistema di riferimento internazionale per la selezione, la specifica, l'individuazione e il controllo dei colori
Retro dell'invio	Lato della busta con i lembi di chiusura
SMA	Senza Materiale Affrancatura
SP	Servizi Postali
Trasmittanza	Frazione di luce di una determinata lunghezza d'onda che attraversa un materiale
UNI EN	Ente Nazionale Italiano di Unificazione

3. GENERALITÀ

L'attestazione di consegna è il servizio che consente al mittente di ottenere la prova dell'avvenuta consegna della spedizione al destinatario.

L'attestazione di consegna deve essere applicata sul retro dell'invio tramite i bordi laterali adesivi appositamente predisposti, non sono ammessi altri dispositivi quali fermagli o spille metalliche, e in maniera che risulti visibile il lato dove è presente la firma del ricevente.

4. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il modello si compone di una cartolina di colore rosso (Pantone warm red U al 60%) con due alette laterali con biadesivo removibile.

Le perforazioni verticali per le alette sono posizionate a 18 mm dal bordo laterale sinistro e destro.

Sulle due alette sono applicate sul retro (vedi immagine) strisce di biadesivo autoremovibile (biadesivo: liner cm 1,2 – colla cm 0,6).

Tutte le scritte sono di colore nero, compreso il Logo Posteitaliane, ad eccezione di quelle presenti nel riquadro “Da restituire a/Renvoyer à” che sono di colore rosso (Pantone warm red U al 60%) comprese le linee tratteggiate di guida alla compilazione.

Tale riquadro, di dimensioni 80 x 40 mm, è posto a 35 mm dal bordo inferiore e 1 mm da bordo destro (non comprese le alette adesive).

Per quanto riguarda gli altri elementi presenti nel modulo si rimanda al layout delle immagini di seguito riportate.

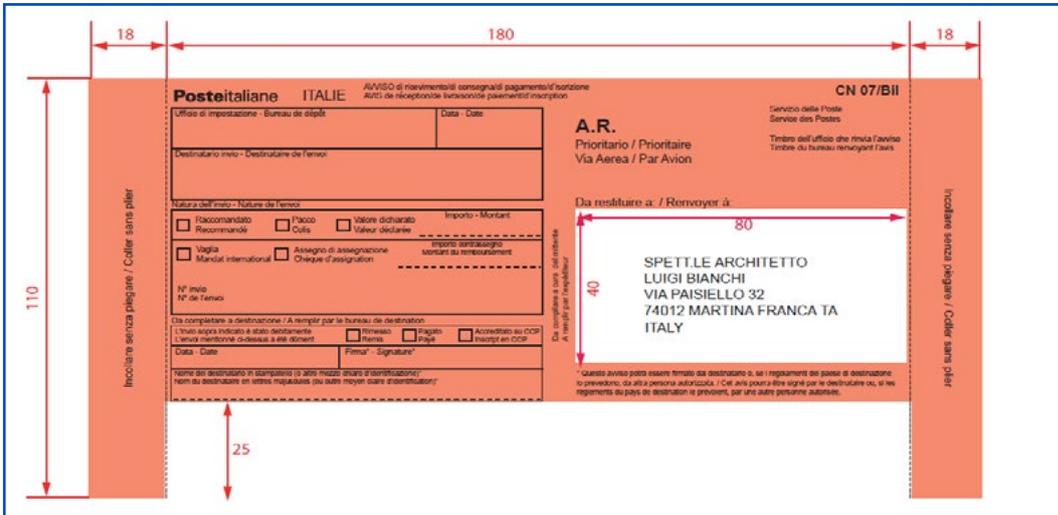


Figura 1: Fronte Modello CN 07



Figura 2: Retro Modello CN 07

4.1 CODICE 2DCOMM FACOLTATIVO

È facoltà del Cliente apporre sul fronte della cartolina un codice 2DCOMM. Tuttavia, nel caso in cui il cliente intenda apporlo, ne deve rispettare le caratteristiche tecniche previste nel documento denominato “Scheda tecnica prodotto codice 2DCOMM per A.R. A.C. e CN 07 spediti da clienti autorizzati alla stampa in proprio”.

Per quanto riguarda gli altri elementi presenti nel modulo si rimanda al layout delle immagini di seguito riportate.

Figura 3: Fronte Modello CN 07 Con 2DCOMM

4.2 MATERIALE CARTOLINA

Di seguito sono riportate le dimensioni del Prodotto:

DIMENSIONE - CARTOLINA	VALORI
Altezza	110 mm (tolleranza ± 3 mm)
Larghezza (alette incluse)	216 mm (tolleranza ± 3 mm)
Larghezza (alette escluse)	180 mm (tolleranza ± 3 mm)
Larghezza alette	18 mm

Di seguito sono riportate le caratteristiche fisiche del materiale del Prodotto:

CARATTERISTICHE – CARTOLINA	VALORI
Grammatura (UNI EN ISO 536/98)	190 ÷ 280 g/m ² 220 (consigliato)
Spessore (EN 20534/94)	150 ÷ 300 µm
Resistenza a flessione (UNI 9070/94)	≥ 44,0 mN
Indice di lacerazione (UNI EN 21974/95)	≥ 6 mNm ² /g

4.3 ZONE DI RISPETTO DELL'INVIO

Intorno al blocco indirizzo nel riquadro “Da restituire a” sul lato destro e sinistro a partire dai bordi delle righe tratteggiate del riquadro, sul lato superiore ed inferiore a partire rispettivamente dalla prima e dall'ultima riga tratteggiata, deve essere prevista una zona priva di scritte e indicazioni di qualsiasi tipo pari a 5 mm di larghezza.

La zona di 25 mm a partire dal bordo inferiore e per tutta la lunghezza dell'invio (eventualmente ad esclusione delle alette biadesive) deve essere bianca.

5. AUTORIZZAZIONE ALLA STAMPA IN PROPRIO: REQUISITI DI QUALITÀ E CONTROLLI

Il Cliente che intenda stampare in proprio la cartolina CN 07 deve attenersi alla “Procedura di Autorizzazione Stampa in Proprio Posta Registrata”, disponibile all’interno del sito di Poste Italiane www.poste.it, o rivolgersi, tramite il Responsabile Commerciale di riferimento, al Centro Omologazione Prodotto di Poste Italiane.

La Procedura di Autorizzazione ha lo scopo di verificare in via preventiva il rispetto degli standard di prodotto definiti da Poste Italiane.

Il controllo del prodotto, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla stampa in proprio da parte del Centro Omologazione Prodotto, prevede la verifica degli elementi che lo caratterizzano:

- Requisiti fisici della cartolina
- Blocco Indirizzo a cui restituire la cartolina
- Presenza e corretto posizionamento degli elementi previsti dalla specifica tecnica
- Presenza di eventuali elementi non previsti.

La struttura di Poste Italiane a cui rivolgersi per attivare la procedura è il Centro Omologazione Prodotto struttura centrale:

Poste Italiane S.p.A.
Servizi Postali
Centro Omologazione Prodotto
VIALE EUROPA 175
00144 ROMA RM

e-mail: infocat@posteitaliane.it
Tel.: 06 5958 4012 Orario: Lunedì - Venerdì ore 9:00 - 15:00
Fax: 06 5958 8678

5.1 CAMPIONATURA FISICA

Sul campione fisico sono sottoposti a verifica:

- Cartolina:
 - dimensioni;
 - colori (sfondo e scritte e linee guida);
 - grammatura;
 - posizionamento degli elementi sull'invio (logo, caselle, testi, ecc.);
- Meccanizzabilità del Prodotto CN 07.

6. APPENDICE

6.1 BLOCCO INDIRIZZO

Di seguito sono riportate le linee guida per la composizione di indirizzi conformi agli standard di Poste Italiane.

Si definisce “blocco indirizzo” l’insieme delle righe che compongono l’indirizzo.

Per comodità, nel seguito ci riferiamo al blocco indirizzo come al rettangolo che circonda le righe dell’indirizzo, come mostrato negli esempi seguenti:

MARIO ROSSI VIALE EUROPA 175 00144 ROMA RM
--

SPETT.LE ARCHITETTO LUIGI BIANCHI VIA PAISIELLO 32 74012 MARTINA FRANCA TA ITALY
--

SALVATORE ALESSANDRINI VIALE EUROPA 175 00144 ROMA RM

Gli standard per la composizione indirizzi sono riportati sul sito di Poste Italiane https://www.poste.it/standard_composizione_indirizzi.pdf.

Il blocco indirizzo può essere:

- stampato direttamente sull’invio;
- stampato su opportuna etichetta applicata successivamente sull’invio.

Le specifiche tipografiche è consigliabile che rispettino le caratteristiche definite al paragrafo 6.3.

6.2 POSIZIONAMENTO BLOCCO INDIRIZZO

Di seguito sono riportate le specifiche per il posizionamento del blocco indirizzo:

- Il blocco indirizzo deve essere posizionato all'interno del riquadro bianco "Da restituire a/Renvoyer à".
- Il blocco indirizzo deve essere libero da logotipi o scritte estranee (marchi di fabbrica, fincature, scritte in microcaratteri, referenti commerciali, codici etc).
- L'indirizzo deve essere posizionato in modo tale da garantire una zona bianca minima di 5 mm dai bordi del riquadro bianco.

6.3 SPECIFICHE TIPOGRAFICHE DEL BLOCCO INDIRIZZO

Di seguito sono riportate le specifiche tipografiche del blocco indirizzo destinatario:

- L'indirizzo deve essere scritto utilizzando inchiostro nero su sfondo bianco.
- Stile carattere: è ammesso esclusivamente lo stile "normale".
- Non si possono utilizzare altri stili quali:
 - grassetto, sottolineati o condensati;
 - giganti, grafici, gotici, corsivi o simili;
 - con abbellimenti (grazie o serif).
- Il blocco indirizzo deve essere libero da logotipi o scritte estranee (marchi di fabbrica, fincature, scritte in microcaratteri, referenti commerciali, codici etc).
- La distanza tra due parole successive deve essere compresa tra 1 e 3 caratteri.
- L'interlinea deve essere singola e costante per tutte le linee dell'indirizzo.
- Le righe dell'indirizzo devono essere parallele.
- Le righe dell'indirizzo devono essere allineate a sinistra.
- L'inclinazione delle righe indirizzo rispetto alla base della lettera deve essere contenuta entro un angolo di 5°.
- Caratteri (font) utilizzabili:

Carattere	Dimensione (pt)	Spaziatura caratteri (pt)	Consigliato	Esempio
Arial	10-12	da 0 (normale) a 0,5 (espansa)	10 pt espansa	POSTE ITALIANE VIALE EUROPA 175 00144 ROMA RM
Franklin Gothic Book	10-12	da 0 (normale) a 0,5 (espansa)	10 pt espansa	POSTE ITALIANE VIALE EUROPA 175 00144 ROMA RM
Helvetica	10-12	da 0 (normale) a 0,5 (espansa)	10 pt espansa	POSTE ITALIANE VIALE EUROPA 175 00144 ROMA RM
Lucida Console	8-12	da 0 (normale) a 0,5 (espansa)	10 pt espansa	POSTE ITALIANE VIALE EUROPA 175 00144 ROMA RM
OCR 2-B	10-12	da 0 (normale) a 0,5 (espansa)	10 pt normale	POSTE ITALIANE VIALE EUROPA 175 00144 ROMA RM
Trebuchet MS	10-12	da 0 (normale) a 0,5 (espansa)	12 pt normale	POSTE ITALIANE VIALE EUROPA 175 00144 ROMA RM
Verdana	10-12	da 0 (normale) a 0,5 (espansa)	10 pt normale	POSTE ITALIANE VIALE EUROPA 175 00144 ROMA RM

6.4 ZONA DI RISPETTO DEL BLOCCO INDIRIZZO E DELL'INVIO

- Per garantire l'individuazione del blocco indirizzo da parte dei sistemi di lettura automatica, è necessario mantenere delle zone di rispetto.
- Intorno al blocco indirizzo sul lato destro e sinistro, deve essere prevista una zona di rispetto pari a minimo 15 mm di larghezza. Sul lato superiore e inferiore deve essere presente una zona di rispetto di 5 mm.

Queste zone devono essere di colore bianco.



6.5 SPECIFICHE ZONE DI RISPETTO

Di seguito sono riportate le specifiche relative alle zone bianche (libere da indicazioni di ogni tipo) da rispettare:

- **zona bianca** di 25 mm di altezza e di 95 mm di lunghezza a partire dal bordo sinistro della cartolina come riportato nell'immagine al paragrafo 4 e lasciata libera da bolli o etichette colorate, marchi, simboli e scritte del mittente. Inoltre, deve essere prevista una zona bianca di 15 mm a partire dal bordo inferiore per tutta la lunghezza dell'invio.



Come possiamo aiutarti?



Contattaci

Vai su **poste.it** nella sezione Assistenza e compila il modulo.



Chiamaci

800.160.000

numero gratuito raggiungibile da rete fissa.

06.4526.1600

numero raggiungibile da rete fissa e mobile secondo i costi dell'operatore telefonico dal quale si effettua la chiamata.

I numeri sono disponibili dal lunedì al sabato - esclusi i festivi - dalle ore 8:00 alle ore 20:00



Scrivici

Casella Postale 160 – 00144 Roma

     poste.it

Posteitaliane